




- 1 Основна стіна
- 2 Вертикальна обрешітка
- 3 Тепло- та звукоізоляційна плита або рулон
- 4 Вітрогідрозахисна мембрана ВЕТРОБАРЬЕР™
- 5 Прижимні рейки
- 6 Панелі FaSiding

Обшивка фасаду сайдингом – це не лише простий та економічний спосіб оновити фасад, а ще й прекрасна можливість, за допомогою вентиляованого фасаду, зберегти в домі тепло взимку та прохолоду влітку.

Теплоізоляція: рекомендована товщина для теплоізоляції стін на території України 100–150 мм. При виборі тепло-, звукоізоляції, слід звернути увагу на:

- Надійність теплозахисту
- Довговічність
- Екологічну безпечність
- Стійкість до усадки
- Зручність монтажу
- Пожежобезпечність

Захист теплоізоляції: для захисту від вологи і вітру рекомендується використовувати спеціальну мембрану ВЕТРОБАРЬЕР™. Між ВЕТРОБАРЬЕР™ і панелями FaSiding має залишитися вентиляований зазор 20–60 мм.

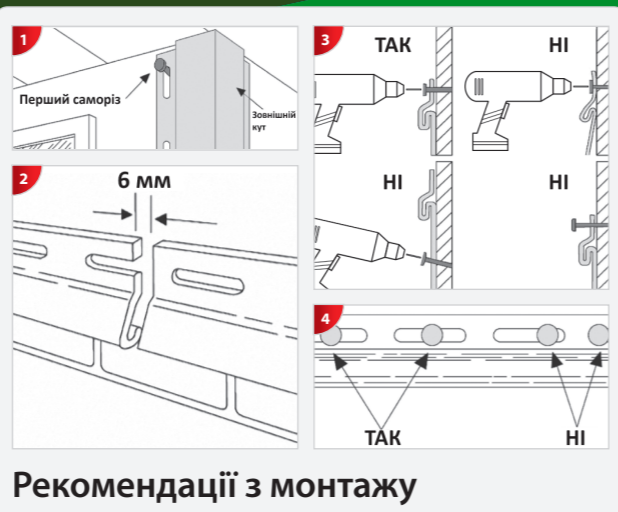

Рекомендації з монтажу

В першу чергу змонтуйте усі комплектуючі: стартову планку, внутрішні і зовнішні кути, з'єднувальну планку та інші (рис. 1).

Нижній край першої панелі заводиться у стартову планку, а верхній край кріпиться до обрешітки. Монтаж виконано вірно, якщо панель можна рухати з боку в бік після її встановлення.

В місцях з'єднання панелей та комплектуючих необхідно залишити проміжок 6 мм, цей проміжок необхідний щоб компенсувати лінійне розширення панелі. Якщо монтаж проводиться за температури повітря нижче 0 °С – проміжок має бути 11–12 мм (рис. 2).

Після фіксації панелі до обрешітки саморіз не має сильно її притискати, щою не заважати лінійному розширенню панелей і планок. Не можна закручувати саморіз наскрізь через панель. (рис. 3).

Кріплення мають бути встановлені лише по центру спеціальних отворів (рис. 4), крім верхнього отвору комплектуючих, що встановлюються вертикально (рис. 1).

Кріплення рекомендується встановлювати з інтервалом 300–400 мм один від одного.

25
РОКІВ
ГАРАНТІЯ




- Надовго зберігає стійкість кольору і конструкції
- З легкістю витримує екстремальні перепади температур та атмосферні явища
- Простий в монтажі та експлуатації
- Не підтримує горіння
- Простий, швидкий та економічний спосіб для реконструкції фасаду
- Виготовляється з первинної високоякісної сировини

Гарний фасад
на довгі роки



fasiding.com.ua



WoodHouse

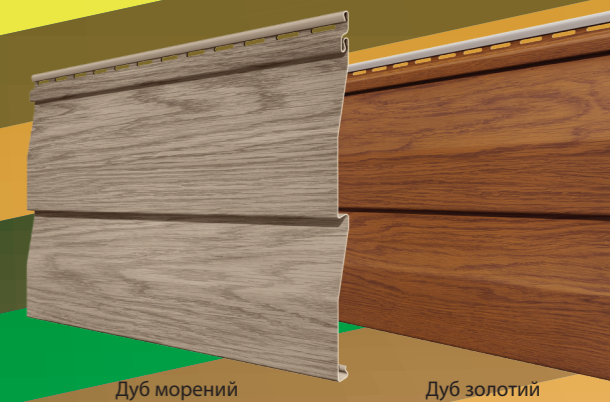

Standard

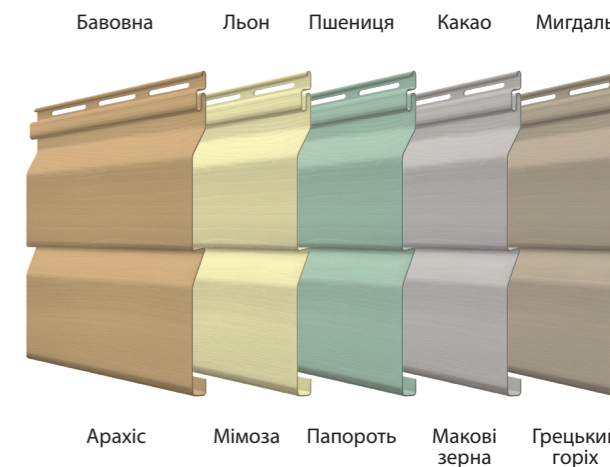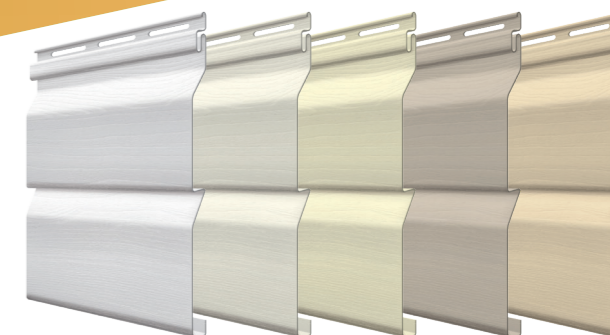

		Дуб золотий	Дуб морений	Бавовна (білий)	Коричневий	Папороть	Льон	Пшениця	Какао	Арахіс	Мигдаль	Мімоза	Макові зерна	Грецький горіх
Панелі Standard (385×25,5 см)	0,98 м²													
Панелі WoodHouse (300×25 см)	0,75 м²													
Планка J-trim	3,05 м													
Планка J-trim	3,66 м													
Планка з'єднувальна	3,05 м													
Кут внутрішній	3,05 м													
Кут зовнішній	3,05 м													
Планка фінішна	3 м													
Планка фінішна	3,05 м													
Планка фінішна	3,66 м													
Планка білявіконна (14 см)	3,05 м													
Планка білявіконна (14 см)	3 м													
Планка білявіконна (20 см)	3,05 м													
Планка білявіконна (11,5 см)	3,05 м													
Планка білявіконна (20 см)	3 м													
Планка білявіконна (25 см)	3,05 м													
Планка фаска (20 см)	3 м													
Планка фаска (20 см)	3,05 м													
Планка лиштва (7,5 см)	3,66 м													
Планка стартова	3,66 м													
Планка навісна (3 см)	3,66 м													
Планка окантовочна	3,66 м													

