


POLAR
LONG
THERMO STOP SYSTEM

0,36
Ud

СХОДИ LONG ТЕПЕР **ЩЕ ТЕПЛІШІ**

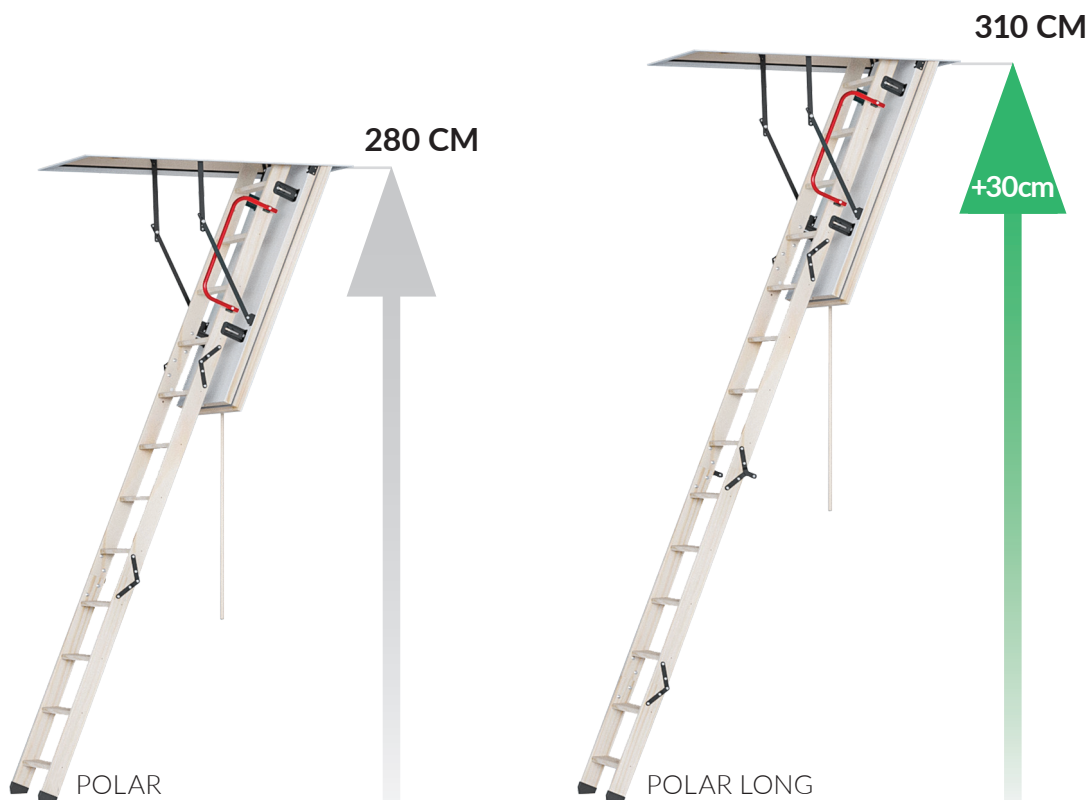

Сходи на горище **POLAR** мають подвійний контур ущільнення (на коробі та на кришці) та люк з термоізоляційною кришкою товщиною 86 мм, завдяки чому вони ідеально підходять для експлуатації у будь-яких умовах, водночас сприяючи значному зниженню фінансових витрат, пов'язаних з опаленням будинку або квартири у зимовий період.

Сходи **POLAR** характеризуються найкращим на ринку коефіцієнтом теплопередачі **$U_d = 0,36$** та найвищою герметичністю – 4й клас повітропроникності.

0,36

U_d

КЛАС **4**
ПОВІТРОПРОНИКНОСТІ


ВАША **ПОДВІЙНА ВИГОДА** – ЗАОЩАДЖЕННЯ КОШТІВ РАЗОМ
З ОТРИМАННЯМ **НАЙКРАЩОГО** ПОКАЗНИКА ТЕПЛОПЕРЕДАЧІ **U_d**



U_d 1,22




U_d 1,1



U_d 0,85



U_d 0,7



U_d 0,36

POLAR LONG





КЛАС 4
ПОВІТРОПРОНИКНОСТІ

5
РОКІВ
ГАРАНТІЇ

$U_d = 0,36$
Вт/м²·К

EN
14975

ДОДАТКОВА
СХОДИНКА

160 KG

МАКСИМАЛЬНЕ
НАВАНТАЖЕННЯ

ПОРУЧЕВЬ

НАСАДКИ
З ПВХ

2x
КОНТУР
УЩІЛЬНЕННЯ

Товщина термоізоляційної кришки	86мм
Товщина термоізоляції	80мм
Колір кришки з двох сторін	білий
Дерев'яні сходи	3 секції
Висота дерев'яного короба	170 мм
Ширина сходів	400 мм
Ширина сходинки	358 мм
Глибина сходинки	80 мм
Винос сходів	139/147 см
Радіус відкриття	165/169 см
Максимальна висота приміщення	280 см

Розміри короба [см]

113x55 120x55 130x55 140x55
113x60 120x60 130x60 140x60
113x70 120x70 130x70 140x70

Розміри монтажного отвору на 2 см більші за розміри короба. Таблиці з нестандартними розмірами та додатковими аксесуарами на стор. 13-16



КЛАС 4
ПОВІТРОПРОНИКНОСТІ

EN
14975

ВІДПОВІДНІСТЬ
СТАНДАРТУ

5
РОКІВ
ГАРАНТІЇ

$U_d = 0,36$
Вт/м²·К

ДВОТОЧКОВИЙ
ЗАМОК

ДОДАТКОВА
СХОДИНКА

160 KG

МАКСИМАЛЬНЕ
НАВАНТАЖЕННЯ

ПОРУЧЕВЬ

НАСАДКИ
З ПВХ

2x
КОНТУР
УЩІЛЬНЕННЯ

Товщина термоізоляційної кришки	86мм
Товщина термоізоляції	80мм
Колір кришки з двох сторін	білий
Дерев'яні сходи	3 секції
Висота дерев'яного короба	170 мм
Ширина сходів	400 мм
Ширина сходинки	358 мм
Глибина сходинки	80 мм
Винос сходів	139/147 см
Радіус відкриття	165/169 см
Максимальна висота приміщення	280 см

Розміри короба [см]

113x55 120x55 130x55 140x55
113x60 120x60 130x60 140x60
113x70 120x70 130x70 140x70

Розміри монтажного отвору на 2 см більші за розміри короба. Таблиці з нестандартними розмірами та додатковими аксесуарами на стор. 13-16



$U_d = 0,7$
Вт/м²·К

EN
14975

ВІДПОВІДНІСТЬ
СТАНДАРТУ

5
РОКІВ
ГАРАНТІЇ

160 KG

МАКСИМАЛЬНЕ
НАВАНТАЖЕННЯ

ПОРУЧЕВЬ

НАСАДКИ
З ПВХ

2x
КОНТУР
УЩІЛЬНЕННЯ


Товщина термоізоляційної кришки	56мм
Товщина термоізоляції	50мм
Колір кришки з двох сторін	білий
Дерев'яні сходи	3 секції
Висота дерев'яного короба	170 мм
Ширина сходів	400 мм
Ширина сходинки	358 мм
Глибина сходинки	80 мм
Винос сходів	151 см
Радіус відкриття	168 см
Максимальна висота приміщення	280 см

Розміри короба [см]

120x55 130x55
120x60 130x60
120x70 130x70

Розміри монтажного отвору на 2 см більші за розміри короба. Таблиці з нестандартними розмірами та додатковими аксесуарами на стор. 13-16

EXTRA




Товщина термоізоляційної кришки	46мм
Товщина термоізоляції	40мм
Колір кришки з двох сторін	білий
Дерев'яні сходи	3 секції
Висота дерев'яного короба	170 мм
Ширина сходів	400 мм
Ширина сходинки	358 мм
Глибина сходинки	80 мм
Винос сходів	128/142 см
Радіус відкриття	161/165 см
Максимальна висота приміщення	280 см

Розміри короба [см]

110x55 120x55 130x55 140x55
110x60 120x60 130x60 140x60
110x70 120x70 130x70 140x70

Розміри монтажного отвору на 2 см більші за розміри короба. Таблиці з нестандартними розмірами та додатковими аксесуарами на стор. 13-16

KOMFORT



Товщина термоізоляційної кришки	36мм
Товщина термоізоляції	30мм
Колір кришки з двох сторін	білий
Дерев'яні сходи	3 секції
Висота дерев'яного короба	135 мм
Ширина сходів	400 мм
Ширина сходинки	358 мм
Глибина сходинки	80 мм
Винос сходів	134/148 см
Радіус відкриття	160/166 см
Максимальна висота приміщення	280 см

Розміри короба [см]

110x55 120x55 130x55 140x55
110x60 120x60 130x60 140x60
110x70 120x70 130x70 140x70

Розміри монтажного отвору на 2 см більші за розміри короба. Таблиці з нестандартними розмірами та додатковими аксесуарами на стор. 13-16

TERMO PS



Товщина термоізоляційної кришки	26мм
Товщина термоізоляції	20мм
Колір кришки з двох сторін	білий
Дерев'яні сходи	3 секції
Висота дерев'яного короба	135 мм
Ширина сходів	400 мм
Ширина сходинки	358 мм
Глибина сходинки	80 мм
Винос сходів	134/148 см
Радіус відкриття	160/166 см
Максимальна висота приміщення	280 см

Розміри короба [см]

110x55 120x55 130x55 140x55
110x60 120x60 130x60 140x60
110x70 120x70 130x70 140x70

Розміри монтажного отвору на 2 см більші за розміри короба. Таблиці з нестандартними розмірами та додатковими аксесуарами на стор. 13-16

POLAR PLUS

MAXI PLUS



КЛАС 4
ПОВІТРОПРОНИКНОСТЬ



ВІДПОВІДНІСТЬ
СТАНДАРТУ



КОМПЛЕКТ
ЛИШТВИ



РОКІВ
ГАРАНТІЇ

$U_d = 0,36$
Вт/м²·К



ДВОТОЧКОВИЙ
ЗАМОК



ДОДАТКОВА
СХОДИНКА



МАКСИМАЛЬНЕ
НАВАНТАЖЕННЯ



ПОРУЧЕНЬ



НАСАДКИ
З ПВХ



КОНТУР
УЩІЛЬНЕННЯ

Товщина термоізоляційної кришки	86мм
Товщина термоізоляції	80мм
Колір кришки з двох сторін	білий
Металево -дерев'яні сходи	3 секції
Висота дерев'яного короба	170 мм
Ширина сходів (120x60/ 120x70)	370/400 мм
Ширина сходинок	358 мм
Глибина сходинок	80 мм
Винос сходів	147 см
Радіус відкриття	169 см
Максимальна висота приміщення	280 см

Розміри короба [см]

120x60
120x70

Розміри монтажного отвору на 2 см більші за розміри короба. Таблиці з додатковими аксесуарами на стор. 13-16



ВІДПОВІДНІСТЬ
СТАНДАРТУ



РОКІВ
ГАРАНТІЇ

$U_d = 0,7$
Вт/м²·К



ДВОТОЧКОВИЙ
ЗАМОК



ДОДАТКОВА
СХОДИНКА



МАКСИМАЛЬНЕ
НАВАНТАЖЕННЯ



ПОРУЧЕНЬ



НАСАДКИ
З ПВХ



КОНТУР
УЩІЛЬНЕННЯ

Товщина термоізоляційної кришки	56мм
Товщина термоізоляції	50мм
Колір кришки з двох сторін	білий
Металево -дерев'яні сходи	3 секції
Висота дерев'яного короба	170 мм
Ширина сходів (120x60/ 120x70)	370/400 мм
Ширина сходинок	358 мм
Глибина сходинок	80 мм
Винос сходів	151 см
Радіус відкриття	168 см
Максимальна висота приміщення	280 см

Розміри короба [см]

120x60
120x70

Розміри монтажного отвору на 2 см більші за розміри короба. Таблиці з додатковими аксесуарами на стор. 13-16

СХОДИ НА ГОРИЩЕ
ZERO GRAVITY

MINI POLAR

СХОДИ НА ГОРИЩЕ MINI



КЛАС 4
ПОВІТРІПРОНИКНОСТІ



ВІДПОВІДНІСТЬ
СТАНДАРТУ

$U_d = 0,36$
Вт/м²·К

5
РОКІВ
ГАРАНТІЇ



ДОДАТКОВА
СХОДИНКА



160 KG
МАКСИМАЛЬНЕ
НАВАНТАЖЕННЯ



ПОРУЧЕНЬ



НАСАДКИ
З ПВХ



2x
КОНТУР
УЩІЛЬНЕННЯ

Товщина термоізоляційної кришки	86мм
Товщина термоізоляції	80мм
Колір кришки з двох сторін	білий
Металево -дерев'яні сходи	4 секції
Висота дерев'яного короба	170 мм
Ширина сходів	365 мм
Ширина сходинок	324 мм
Глибина сходинок	80 мм
Винос сходів	142/149 см
Радіус відкриття	132/133 см
Максимальна висота приміщення	265 см

Розміри короба [см]
90x50* 100x50* 110x50*
90x55 100x55 110x55
90x60 100x60 110x60
90x70 100x70 110x70

Розміри монтажного отвору на 2 см більші за розміри короба. Таблиці з нестандартними розмірами та додатковими аксесуарами на стор. 13-16

* немає можливості встановити поручень

MINI EXTRA



$U_d = 0,85$
Вт/м²·К

5
РОКІВ
ГАРАНТІЇ



ДОДАТКОВА
СХОДИНКА



160 KG
МАКСИМАЛЬНЕ
НАВАНТАЖЕННЯ



ПОРУЧЕНЬ



НАСАДКИ
З ПВХ



1x
КОНТУР
УЩІЛЬНЕННЯ

Товщина термоізоляційної кришки	46мм
Товщина термоізоляції	40мм
Колір кришки з двох сторін	білий
Металево -дерев'яні сходи	4 секції
Висота дерев'яного короба	170 мм
Ширина сходів	365 мм
Ширина сходинок	324 мм
Глибина сходинок	80 мм
Винос сходів	103/130 см
Радіус відкриття	120/125 см
Максимальна висота приміщення	260/265 см

Розміри короба [см]
80x60 90x60 100x60
80x70 90x70 100x70

Розміри монтажного отвору на 2 см більші за розміри короба. Таблиці з нестандартними розмірами та додатковими аксесуарами на стор. 13-16

MINI TERMO



$U_d = 1,22$
Вт/м²·К

5
РОКІВ
ГАРАНТІЇ



ДОДАТКОВА
СХОДИНКА



160 KG
МАКСИМАЛЬНЕ
НАВАНТАЖЕННЯ



ПОРУЧЕНЬ



НАСАДКИ
З ПВХ



1x
КОНТУР
УЩІЛЬНЕННЯ

Товщина термоізоляційної кришки	26мм
Товщина термоізоляції	20мм
Колір кришки з двох сторін	білий
Металево -дерев'яні сходи	4 секції
Висота дерев'яного короба	135 мм
Ширина сходів	365 мм
Ширина сходинок	324 мм
Глибина сходинок	80 мм
Винос сходів	101/135 см
Радіус відкриття	115/125/126 см
Максимальна висота приміщення	260/265 см

Розміри короба [см]
80x60 90x60 100x60
80x70 90x70 100x70

Розміри монтажного отвору на 2 см більші за розміри короба. Таблиці з нестандартними розмірами та додатковими аксесуарами на стор. 13-16



КЛАС 4
ПОВІТРОПРОНИКНОСТІ

$U_d = 0,36$
Вт/м²·К

EN 14975
ВІДПОВІДНІСТЬ
СТАНДАРТУ

5
РОКІВ
ГАРАНТІЇ



160 KG
МАКСИМАЛЬНЕ
НАВАНТАЖЕННЯ



ПОРУЧЕВЬ



10x
СХОДИНКИ



2x
КОНТУР
УЩІЛНЕННЯ



$U_d = 1,22$
Вт/м²·К

EN 14975
ВІДПОВІДНІСТЬ
СТАНДАРТУ



160 KG
МАКСИМАЛЬНЕ
НАВАНТАЖЕННЯ



1x
ПОРУЧЕВЬ



10x
СХОДИНКИ



5
РОКІВ
ГАРАНТІЇ



$U_d = 1,22$
Вт/м²·К



160 KG
МАКСИМАЛЬНЕ
НАВАНТАЖЕННЯ



10x
СХОДИНКИ



EN 14975
ВІДПОВІДНІСТЬ
СТАНДАРТУ



5
РОКІВ
ГАРАНТІЇ

Товщина термоізоляційної кришки	86мм
Товщина термоізоляції	80мм
Колір кришки з двох сторін	білий
Металеві ножичні сходи	10 секцій
Висота дерев'яного короба	170 мм
Ширина сходів	390 мм
Ширина сходинок	345 мм
Глибина сходинок	80 мм
Винос сходів	210 см
Радіус відкриття	245 см
Максимальна висота приміщення	290 см

Розміри короба [см]

120x60
120x70

Розміри монтажного отвору на 2 см більші за розміри короба. Таблиці з додатковими аксесуарами на стор. 13-16

Товщина термоізоляційної кришки	26мм
Товщина термоізоляції	20мм
Колір кришки з двох сторін	білий
Металеві ножичні сходи	10 секцій
Висота дерев'яного короба	135 мм
Ширина сходів	390 мм
Ширина сходинок	345 мм
Глибина сходинок	80 мм
Винос сходів	195/200/210 см
Радіус відкриття	220/225/230/245 см
Максимальна висота приміщення	290 см

Розміри короба [см]

70x60 80x60 90x60 100x60 110x60 120x60 130x60
70x70 80x70 90x70 100x70 110x70 120x70 130x70

Розміри монтажного отвору на 2 см більші за розміри короба. Таблиці з нестандартними розмірами та додатковими аксесуарами на стор. 13-16

Товщина термоізоляційної кришки	26мм
Товщина термоізоляції	20мм
Колір кришки з двох сторін	білий
Металеві ножичні сходи	10 секцій
Висота металевого короба	145 мм
Ширина сходів	290(x50)/390(x60,70) мм
Ширина сходинок	245(x50)/345(x60,70) мм
Глибина сходинок	80 мм
Винос сходів	195/200/210 см
Радіус відкриття	220/225/230/245 см
Максимальна висота приміщення	290 см

Розміри короба [см]

70x50 80x50 90x50 100x50
70x60 80x60 90x60 100x60 110x60 120x60 130x60
70x70 80x70 90x70 100x70 110x70 120x70 130x70

Розміри монтажного отвору на 2 см більші за розміри короба. Таблиці з додатковими аксесуарами на стор. 13-16

SOLID POLAR

СХОДИ НА ГОРИЩЕ SOLID



КЛАС 4
ПОВІТРОПРОНИКНОСТІ

5
РОКІВ
ГАРАНТІЇ

$U_d = 0,36$
Вт/м²·К

EN
14975

ВІДПОВІДНІСТЬ
СТАНДАРТУ

ДОДАТКОВА
СХОДИНКА

210 KG

МАКСИМАЛЬНЕ
НАВАНТАЖЕННЯ

ПОРУЧЕВЬ

НАСАДКИ
З ПВХ

2x

КОНТУР
УЩІЛЬНЕННЯ

Товщина термоізоляційної кришки	86мм
Товщина термоізоляції	80мм
Колір кришки з двох сторін	білий
Металеві сходи	3 секції
Висота дерев'яного короба	170 мм
Ширина сходів	400 мм
Ширина сходинок	361 мм
Глибина сходинок	113 мм
Винос сходів	139/147 см
Радіус відкриття	165/169 см
Максимальна висота приміщення	280 см

Розміри короба [см]

113x55* 120x55* 130x55* 140x55*
113x60 120x60 130x60 140x60
113x70 120x70 130x70 140x70

Розміри монтажного отвору на 2 см більші за розміри короба. Таблиці з нестандартними розмірами та додатковими аксесуарами на стор. 13-16

* немає можливості встановити поручень

SOLID EXTRA



$U_d = 0,85$
Вт/м²·К

EN
14975

ВІДПОВІДНІСТЬ
СТАНДАРТУ

5
РОКІВ
ГАРАНТІЇ

210 KG

МАКСИМАЛЬНЕ
НАВАНТАЖЕННЯ

ПОРУЧЕВЬ

НАСАДКИ
З ПВХ

1x

КОНТУР
УЩІЛЬНЕННЯ

Товщина термоізоляційної кришки	46мм
Товщина термоізоляції	40мм
Колір кришки з двох сторін	білий
Металеві сходи	3 секції
Висота дерев'яного короба	170 мм
Ширина сходів	400 мм
Ширина сходинок	361 мм
Глибина сходинок	113 мм
Винос сходів	128/142 см
Радіус відкриття	161/165 см
Максимальна висота приміщення	280 см

Розміри короба [см]

110x55* 120x55* 130x55* 140x55*
110x60 120x60 130x60 140x60
110x70 120x70 130x70 140x70

Розміри монтажного отвору на 2 см більші за розміри короба. Таблиці з нестандартними розмірами та додатковими аксесуарами на стор. 13-16

* немає можливості встановити поручень

SOLID TERMO



$U_d = 1,22$
Вт/м²·К

EN
14975

ВІДПОВІДНІСТЬ
СТАНДАРТУ

190 KG

МАКСИМАЛЬНЕ
НАВАНТАЖЕННЯ

НАСАДКИ
З ПВХ

1x

1x

КОНТУР
УЩІЛЬНЕННЯ

5

РОКІВ
ГАРАНТІЇ

Товщина термоізоляційної кришки	26мм
Товщина термоізоляції	20мм
Колір кришки з двох сторін	білий
Металеві сходи	3 секції
Висота дерев'яного короба	135 мм
Ширина сходів	400 мм
Ширина сходинок	361 мм
Глибина сходинок	113 мм
Винос сходів	134/148 см
Радіус відкриття	160/166 см
Максимальна висота приміщення	280 см

Розміри короба [см]

110x55* 120x55* 130x55* 140x55*
110x60 120x60 130x60 140x60
110x70 120x70 130x70 140x70

Розміри монтажного отвору на 2 см більші за розміри короба. Таблиці з нестандартними розмірами та додатковими аксесуарами на стор. 13-16

* немає можливості встановити поручень

LONG POLAR



КЛАС 4
ПОВІТРОПРОНИКНОСТІ

EN 14975
ВІДПОВІДНІСТЬ
СТАНДАРТУ

$U_d = 0,36$
Вт/м²·К



ДОДАТКОВА
СХОДИНКА



5
РОКІВ
ГАРАНТІЇ



160 KG
МАКСИМАЛЬНЕ
НАВАНТАЖЕННЯ



ПОРУЧЕНЬ



НАСАДКИ
З ПВХ



2x
КОНТУР
УЩІЛЬНЕННЯ

Товщина термоізоляційної кришки	86мм
Товщина термоізоляції	80мм
Колір кришки з двох сторін	білий
Дерев'яні сходи	4 секції
Висота дерев'яного короба	170 мм
Ширина сходів	400 мм
Ширина сходинок	358 мм
Глибина сходинок	80 мм
Винос сходів	175 см
Радіус відкриття	172 см
Максимальна висота приміщення	310 см

Розміри короба [см]

120x60 130x60

120x70 130x70

Розміри монтажного отвору на 2 см більші за розміри короба. Таблиці з нестандартними розмірами та додатковими аксесуарами на стор. 13-16

LONG EXTRA



$U_d = 0,85$
Вт/м²·К



EN 14975
ВІДПОВІДНІСТЬ
СТАНДАРТУ



5
РОКІВ
ГАРАНТІЇ



160 KG
МАКСИМАЛЬНЕ
НАВАНТАЖЕННЯ



ПОРУЧЕНЬ



НАСАДКИ
З ПВХ



1x
КОНТУР
УЩІЛЬНЕННЯ

Товщина термоізоляційної кришки	46мм
Товщина термоізоляції	40 мм
Колір кришки з двох сторін	білий
Дерев'яні сходи	4 секції
Висота дерев'яного короба	170 мм
Ширина сходів	400 мм
Ширина сходинок	358 мм
Глибина сходинок	80 мм
Винос сходів	165 см
Радіус відкриття	167 см
Максимальна висота приміщення	330 см

Розміри короба [см]

120x55 130x55 140x55

120x60 130x60 140x60

120x70 130x70 140x70

Розміри монтажного отвору на 2 см більші за розміри короба. Таблиці з нестандартними розмірами та додатковими аксесуарами на стор. 13-16

LONG TERMO PS



Товщина термоізоляційної кришки	26мм
Товщина термоізоляції	20мм
Колір кришки з двох сторін	білий
Дерев'яні сходи	4 секції
Висота дерев'яного короба	135 мм
Ширина сходів	400 мм
Ширина сходинки	358 мм
Глибина сходинки	80 мм
Винос сходів	172 см
Радіус відкриття	168 см
Максимальна висота приміщення	330 см

Розміри короба [см]


120x55 130x55 140x55

120x60 130x60 140x60

120x70 130x70 140x70

Розміри монтажного отвору на 2 см більші за розміри короба. Таблиці з нестандартними розмірами та додатковими аксесуарами на стор. 13-16

LONG FLEX TERMO

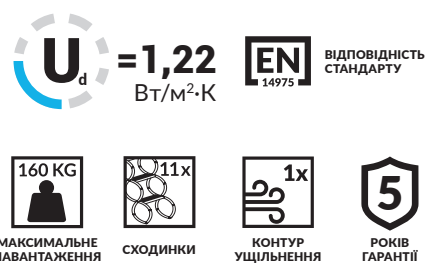

Товщина термоізоляційної кришки	26мм
Товщина термоізоляції	20мм
Колір кришки з двох сторін	білий
Дерев'яні сходи	11 секцій
Висота дерев'яного короба	135 мм
Ширина сходів	390 мм
Ширина сходинки	345 мм
Глибина сходинки	80 мм
Винос сходів	205/220 см
Радіус відкриття	245/250/265 см
Максимальна висота приміщення	310 см

Розміри короба [см]

80x60 90x60 100x60 110x60 120x60 130x60

80x70 90x70 100x70 110x70 120x70 130x70

Розміри монтажного отвору на 2 см більші за розміри короба. Таблиці з нестандартними розмірами та додатковими аксесуарами на стор. 13-16


ALUPROFI EXTRA



$U_d = 0,85$ Вт/м²·К

EN 14975

5 РОКІВ ГАРАНТІЇ



Товщина термоізоляційної кришки	46мм
Товщина термоізоляції	40мм
Колір кришки з двох сторін	білий
Алюмінієві сходи	3 секції
Висота дерев'яного короба	170 мм
Ширина сходів	400 мм
Ширина сходинки	350 мм
Глибина сходинки	80 мм
Винос сходів	128/142 см
Радіус відкриття	161/165 см
Максимальна висота приміщення	280 см

Розміри короба [см]

110x55 120x55 130x55 140x55
 110x60 120x60 130x60 140x60
 110x70 120x70 130x70 140x70

Розміри монтажного отвору на 2 см більші за розміри короба. Таблиці з нестандартними розмірами та додатковими аксесуарами на стор. 13-16


STALLUX TERMO



$U_d = 1,22$ Вт/м²·К

EN 14975

5 РОКІВ ГАРАНТІЇ



Товщина термоізоляційної кришки	26мм
Товщина термоізоляції	20мм
Колір кришки з двох сторін	білий
Металево - дерев'яні сходи	3 секції
Висота дерев'яного короба	135 мм
Ширина сходів	400 мм
Ширина сходинки	359 мм
Глибина сходинки	80 мм
Винос сходів	134/148 см
Радіус відкриття	160/166 см
Максимальна висота приміщення	280 см

Розміри короба [см]

110x55 120x55 130x55 140x55
 110x60 120x60 130x60 140x60
 110x70 120x70 130x70 140x70

Розміри монтажного отвору на 2 см більші за розміри короба. Таблиці з нестандартними розмірами та додатковими аксесуарами на стор. 13-16


COMPACT TERMO



$U_d = 1,22$ Вт/м²·К

EN 14975

ВІДПОВІДНІСТЬ СТАНДАРТУ




Товщина термоізоляційної кришки	26мм
Товщина термоізоляції	20мм
Колір кришки з двох сторін	білий
Дерев'яні сходи	4 секції
Висота дерев'яного короба	135 мм
Ширина сходів	400 мм
Ширина сходинки	358 мм
Глибина сходинки	80 мм
Винос сходів	146 см
Радіус відкриття	135 см
Максимальна висота приміщення	280 см

Розміри короба [см]

100x55
 100x60
 100x70

Розміри монтажного отвору на 2 см більші за розміри короба. Таблиці з нестандартними розмірами та додатковими аксесуарами на стор. 13-16

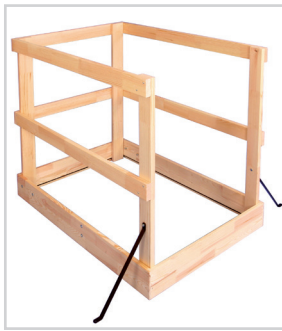

1. Захисний бар'єр DSS B

Захисний бар'єр, встановлюється зверху на короб сходів у верхньому приміщенні. Виготовлений з дерева в комплекті з металевими підпорами. Бар'єр підвищує Вашу безпеку, захищаючи Вас, таким чином, від випадкового падіння у відкритий люк.

Розміри [см]

Можливо розрізати на менші розміри
120x70 ÷ 140x85



2. Комплект лиштви DSS LM-1

Комплект виконує декоративну функцію – закриває нижню частину з'єднання короба зі стелею. Вона виготовлена з білого пластику, що забезпечує естетичний вигляд. Простий і легкий монтаж – планку можна обрізати до необхідних розмірів, не потрібно ніяких інструментів і додаткових кріпильних елементів (цвяхів, гвинтів).

Розміри [см]

Можливо обрізати для менших розмірів короба
120x70 ÷ 140x85



x4

3. Монтажний комплект DSS ZM-1

Спеціальний комплект для монтажу дозволяє самостійно встановлювати сходи. З його допомогою відбувається безпечна фіксація сходів на бажаній висоті та кріплення сходів до стелі.



4. Захисні насадки з ПВХ DSS S-1

Захисні насадки з міцного пластику (ПВХ) підвищують безпеку сходів, її стійкість за рахунок антиковзних насічок внизу, зроблені вже під перекус, що спрощує підрізування останньої дерев'яної секції.



5. Комплект з 4-х секцій до сходів PSS D-1

Комплект з 4-х дерев'яних секцій для приміщень з висотою до 3,3 м, Комплект PSS D-1 сумісний зі сходами з довжиною короба не менше 120 см.

Несумісний з моделями сходів TERMO PS/S і EXTRA розміром 110 см, POLAR розміром 113см і MAXI всіх розмірів.



6. Додаткова сходинка DSS DS-2

У разі монтажу на коробі, додаткова сходинка DSS DS-2 сумісна з усіма моделями сходів на горище з дерев'яними коробами з мінімальною висотою 170 мм.

Розміри [см]

Повинен бути адаптований до типу сходів
310 мм – MINI / 330 мм – Інші



7. Додаткова секція до сходів flex DSS DS-3

Додаткова секція дозволить розширити сходи до максимальної висоти приміщення 310 см (+20см)

Розміри [см]*

Слід підбирати відповідно до ширини короба

Ширина секції 290 мм – короб = 50 см

Ширина секції 360 мм – короб = 60, 70 см

* Немає можливості встановити для сходів розміром 70x70 см



8. Поручень DSS P-1/DSS P-3


Металевий поручень кріпиться до напрямної першої секції вздовж сходів та забезпечує користувачу надійний підйом або спуск сходами. Легко встановлюється праворуч, ліворуч, або по обидва боки сходів.

Версія DSS P-1 для сходів з коробом менше 110 см.

Версія DSS P-3 для сходів з коробом від 110 см та більше.

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ СХОДІВ

ТЕХНІЧНІ МАЛЮНКИ

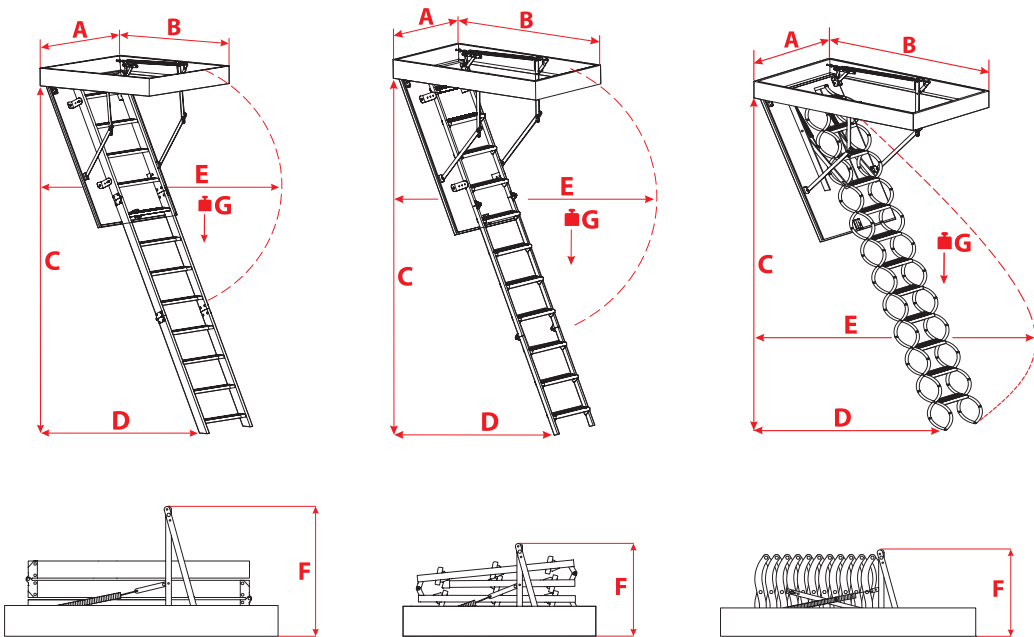

КЛАСИЧНІ СХОДИ

		POLAR / POLAR Z2						POLAR PLUS		MAXI		MAXI PLUS		EXTRA								KOMFORT / TERMO PS															
РОЗМІРИ	B x A	113 x 55	113 x 60	113 x 70	120 x 55	120 x 60	130 x 55	130 x 60	130 x 70	140 x 55	140 x 60	140 x 70	120 x 60	120 x 70	120 x 55	120 x 60	120 x 70	130 x 55	130 x 60	130 x 70	140 x 55	140 x 60	140 x 70	110 x 55	110 x 60	110 x 70	120 x 55	120 x 60	120 x 70	130 x 55	130 x 60	130 x 70	140 x 55	140 x 60	140 x 70		
	C	280 cm																																			
	D	139 cm		147 cm						151 cm						128 cm		142 cm				134 cm		148 cm													
	E	165 cm		169 cm						168 cm						161 cm		165 cm				160 cm		166 cm													
	F	59 cm		62 cm						60 cm						58 cm								58 cm													
	G	160 kg																																			
НЕСТАНДАРТНІ РОЗМІРИ	МІН-МАКС ДОВЖИНА	(113cm)		120-140 cm						—		116-130 cm		—		110 - 140 cm																					
	МІН-МАКС ШИРИНА	54 - 80 cm						—		54 - 70 cm		—		54 - 80 cm						54 - 85 cm																	
	МІНІМАЛЬНИЙ РОЗМІР	113 x 54 cm						—		116x54 cm		—		110 x 54 cm																							
ДОДАТКОВІ АКСЕСУАРИ	ЗАХИСНИЙ БАР'ЄР DSS B													✓																							
	КОМПЛЕКТ ЛИШТВИ DSS LM-1	✓						●		✓																											
	МОНТАЖНИЙ КОМПЛЕКТ DSS ZM-1													✓																							
	ЗАХИСНІ НАСАДКИ 3 ПВХ DSS S-1													●																							
	КОМПЛЕКТ З 4-Х СЕКЦІЙ ДО СХОДІВ PSS D-1	✗	✓										✗				✓				✗	✓															
	ДОДАТКОВА СХОДИНКА DSS DS-2	●												✓								✗															
	ДОДАТКОВА СЕКЦІЯ ДО СХОДІВ FLEX DSS DS-3	✗																																			
	ПОРУЧЕНЬ DSS P-1 / DSS P-3	● / ✓ **						✗		● / ✓ **		✗		● / ✓ **								● / ✓ **															

Нестандартні розміри сходів можуть бути в межах вказаних розмірів від мін. до макс. , але при цьому загальна площа сходів не повинна перевищувати 1,0 м²

● - СТАНДАРТНА КОМПЛЕКТАЦІЯ ✓ - МОЖЛИВО ДОКУПИТИ ✗ - НЕМАЄ МОЖЛИВОСТІ ВСТАНОВИТИ

* - ДОДАТКОВИЙ ПОРУЧЕНЬ НА ІНШУ СТОРОНУ СХОДІВ

** - НЕ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ В СХОДАХ РОЗМІРОМ 54 CM

СХОДИ MINI

		MINI POLAR												MINI EXTRA						MINI TERMO					
РОЗМІРИ	B x A	90 x 50	90 x 55	90 x 60	90 x 70	100 x 50	100 x 55	100 x 60	100 x 70	110 x 50	110 x 55	110 x 60	110 x 70	80 x 60	80 x 70	90 x 60	90 x 70	100 x 60	100 x 70	80 x 60	80 x 70	90 x 60	90 x 70	100 x 60	100 x 70
	C	265 cm												260 cm		265 cm				260 cm		265 cm			
	D	149 cm				142 cm								103 cm		130 cm				101 cm		135 cm			
	E	132 cm				133 cm								120 cm		125 cm				115 cm		126 cm		125 cm	
	F	51 cm												47 cm											
	G	160 kg																							
НЕСТАНДАРТНІ РОЗМІРИ	МІН-МАКС ДОВЖИНА	90 - 110 cm												80 - 100 cm						80 - 100 cm					
	МІН-МАКС ШИРИНА	50 - 80 cm												60 - 80 cm						60 - 85 cm					
	МІНІМАЛЬНИЙ РОЗМІР	90 x 50 cm												80 x 60 cm						80 x 60 cm					
ДОДАТКОВІ АКСЕСУАРИ	ЗАХИСНИЙ БАР'ЄР DSS B													✓											
	КОМПЛЕКТ ЛИШТВИ DSS LM-1													✓											
	МОНТАЖНИЙ КОМПЛЕКТ DSS ZM-1													✓											
	ЗАХИСНІ НАСАДКИ З ПВХ DSS S-1													●											
	КОМПЛЕКТ З 4-Х СЕКЦІЙ ДО СХОДІВ PSS D-1													✗											
	ДОДАТКОВА СХОДИНКА DSS DS-2	●												✗											
	ДОДАТКОВА СЕКЦІЯ ДО СХОДІВ FLEX DSS DS-3													✗											
ПОРУЧЕНЬ DSS P-1 / DSS P-3		● / ✓ **												● / ✓ *						✓					

Нестандартні розміри сходів можуть бути в межах вказаних розмірів від мін. до макс. , але при цьому загальна площа сходів не повинна перевищувати 1,0 м²

● - СТАНДАРТНА КОМПЛЕКТАЦІЯ ✓ - МОЖЛИВО ДОКУПИТИ ✗ - НЕМАЄ МОЖЛИВОСТІ ВСТАНОВИТИ

* - ДОДАТКОВИЙ ПОРУЧЕНЬ НА ІНШУ СТОРОНУ СХОДІВ

** - НЕ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ В СХОДАХ РОЗМІРОМ 50-54 CM

СХОДИ FLEX

		FLEX POLAR		FLEX TERMO												FLEX TERMO METALBOX																																	
РОЗМІРИ	B x A	120 x 60	120 x 70	70 x 60	70 x 70	80 x 60	80 x 70	90 x 60	90 x 70	100 x 60	100 x 70	110 x 60	110 x 70	120 x 60	120 x 70	130 x 60	130 x 70	70 x 50	70 x 60	70 x 70	80 x 50	80 x 60	80 x 70	90 x 50	90 x 60	90 x 70	100 x 50	100 x 60	100 x 70	110 x 60	110 x 70	120 x 60	120 x 70	130 x 60	130 x 70														
	C	290 cm																																															
	D	210 cm		200 cm		210 cm				195 cm				200 cm		210 cm				210 cm		195 cm																											
	E	245 cm		220 cm		245 cm				225 cm		230 cm		220 cm		245 cm				225 cm		230 cm																											
	F	62 cm		50 cm		47 cm				58 cm				50 cm		47 cm				58 cm																													
	G	160 kg																																															
НЕСТАНДАРТНІ РОЗМІРИ	МІН-МАКС ДОВЖИНА	—		70 - 130 cm												—																																	
	МІН-МАКС ШИРИНА	—		60 - 75 cm												—																																	
	МІНІМАЛЬНИЙ РОЗМІР	—		70 x 60 cm												—																																	
ДОДАТКОВІ АКСЕСУАРИ	ЗАХИСНИЙ БАР'ЄР DSS B													✓																								✗											
	КОМПЛЕКТ ЛИШТВИ DSS LM-1													✓																								✗											
	МОНТАЖНИЙ КОМПЛЕКТ DSS ZM-1													✓																								✗											
	ЗАХИСНІ НАСАДКИ З ПВХ DSS S-1																									●																							
	КОМПЛЕКТ З 4-Х СЕКЦІЙ ДО СХОДІВ PSS D-1																									✗																							
	ДОДАТКОВА СХОДИНКА DSS DS-2	●																✗																															
	ДОДАТКОВА СЕКЦІЯ ДО СХОДІВ FLEX DSS DS-3	✗						✓												✗		✓																											
	ПОРУЧЕНЬ DSS P-1 / DSS P-3																									✗																							

Нестандартні розміри сходів можуть бути в межах вказаних розмірів від мін. до макс. , але при цьому загальна площа сходів не повинна перевищувати 1,0 м²

● - СТАНДАРТНА КОМПЛЕКТАЦІЯ ✓ - МОЖЛИВО ДОКУПИТИ ✗ - НЕМАЄ МОЖЛИВОСТІ ВСТАНОВИТИ

СХОДИ SOLID

		SOLID POLAR												SOLID EXTRA												SOLID TERMO																							
РОЗМІРИ	В x А	113 x 55	113 x 60	113 x 70	120 x 55	120 x 60	120 x 70	130 x 55	130 x 60	130 x 70	140 x 55	140 x 60	140 x 70	110 x 55	110 x 60	110 x 70	120 x 55	120 x 60	120 x 70	130 x 55	130 x 60	130 x 70	140 x 55	140 x 60	140 x 70	110 x 55	110 x 60	110 x 70	120 x 55	120 x 60	120 x 70	130 x 55	130 x 60	130 x 70	140 x 55	140 x 60	140 x 70												
	C	280 cm																																															
	D	139 cm			147 cm									128 cm			142 cm									134 cm			148 cm																				
	E	165 cm			169 cm									161 cm			165 cm									160 cm			166 cm																				
	F	59 cm			62 cm									58 cm																																			
	G	210 kg																								190 kg																							
СТАНДАРТНІ РОЗМІРИ	МІН-МАКС ДОВЖИНА	(113cm) 120-140 cm												110 - 140 cm																																			
	МІН-МАКС ШИРИНА	54 - 80 cm																								54 - 85 cm																							
	МІНІМАЛЬНИЙ РОЗМІР	113 x 54 cm												110 x 54 cm																																			
ДОДАТКОВІ АКСЕСУАРИ	ЗАХИСНИЙ БАР'ЄР DSS B																			✓																													
	КОМПЛЕКТ ЛИШТВИ DSS LM-1																			✓																													
	МОНТАЖНИЙ КОМПЛЕКТ DSS ZM-1																			✓																													
	ЗАХИСНІ НАСАДКИ З ПВХ DSS S-1																			●																													
	КОМПЛЕКТ З 4-Х СЕКЦІЙ ДО СХОДІВ PSS D-1																			✗																													
	ДОДАТКОВА СХОДИНКА DSS DS-2	●																								✓														✗									
	ДОДАТКОВА СЕКЦІЯ ДО СХОДІВ FLEX DSS DS-3																			✗																													
	ПОРУЧЕНЬ DSS P-1 / DSS P-3	● / ✓ **																																						✓ **									

Нестандартні розміри сходів можуть бути в межах вказаних розмірів від мін. до макс. , але при цьому загальна площа сходів не повинна перевищувати 1,0 м²


● - СТАНДАРТНА КОМПЛЕКТАЦІЯ ✓ - МОЖЛИВО ДОКУПИТИ ✗ - НЕМАЄ МОЖЛИВОСТІ ВСТАНОВИТИ

* - ДОДАТКОВИЙ ПОРУЧЕНЬ НА ІНШУ СТОРОНУ СХОДІВ

** - НЕ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ В СХОДАХ РОЗМІРОМ 54 CM

СХОДИ LONG

		LONG EXTRA								LONG TERMO PS								LONG FLEX TERMO								LONG POLAR															
РОЗМІРИ	B x A	120 x 55	120 x 60	120 x 70	130 x 55	130 x 60	130 x 70	140 x 55	140 x 60	140 x 70	120 x 55	120 x 60	120 x 70	130 x 55	130 x 60	130 x 70	140 x 55	140 x 60	140 x 70	80 x 60	80 x 70	90 x 60	90 x 70	100 x 60	100 x 70	110 x 60	110 x 70	120 x 60	120 x 70	130 x 60	130 x 70	120 x 60	120 x 70	130 x 60	130 x 70						
	C	330 cm																310 cm																							
	D	165 cm								172 cm								220 cm				205 cm				175 cm															
	E	167 cm								168 cm								265 cm				245 cm	250 cm			172 cm															
	F	58 cm																47 cm				58 cm																			
	G	58 cm																160 kg																							
СТАНДАРТНІ РОЗМІРИ	МІН-МАКС ДОВЖИНА	120 - 140 cm																80 - 130 cm								120 - 130 cm															
	МІН-МАКС ШИРИНА	54 - 80 cm								54 - 85 cm								60 - 75 cm								54 - 70 cm															
	МІНІМАЛЬНИЙ РОЗМІР	120 x 54 cm																80 x 60 cm								120 x 54 cm															
ДОДАТКОВІ АКСЕСУАРИ	ЗАХИСНИЙ БАР'ЄР DSS B																	✓																							
	КОМПЛЕКТ ЛИШТВИ DSS LM-1																	✓																							
	МОНТАЖНИЙ КОМПЛЕКТ DSS ZM-1																	✓																							
	ЗАХИСНІ НАСАДКИ З ПВХ DSS S-1									●																✗															
	КОМПЛЕКТ З 4-Х СЕКЦІЙ ДО СХОДІВ PSS D-1									●																✗															
	ДОДАТКОВА СХОДИНКА DSS DS-2	✓																✗																●							
	ДОДАТКОВА СЕКЦІЯ ДО СХОДІВ FLEX DSS DS-3									✗																●								✗							
	ПОРУЧЕНЬ DSS P-1 / DSS P-3									● / ✓ **																✗								● / ✓ **							

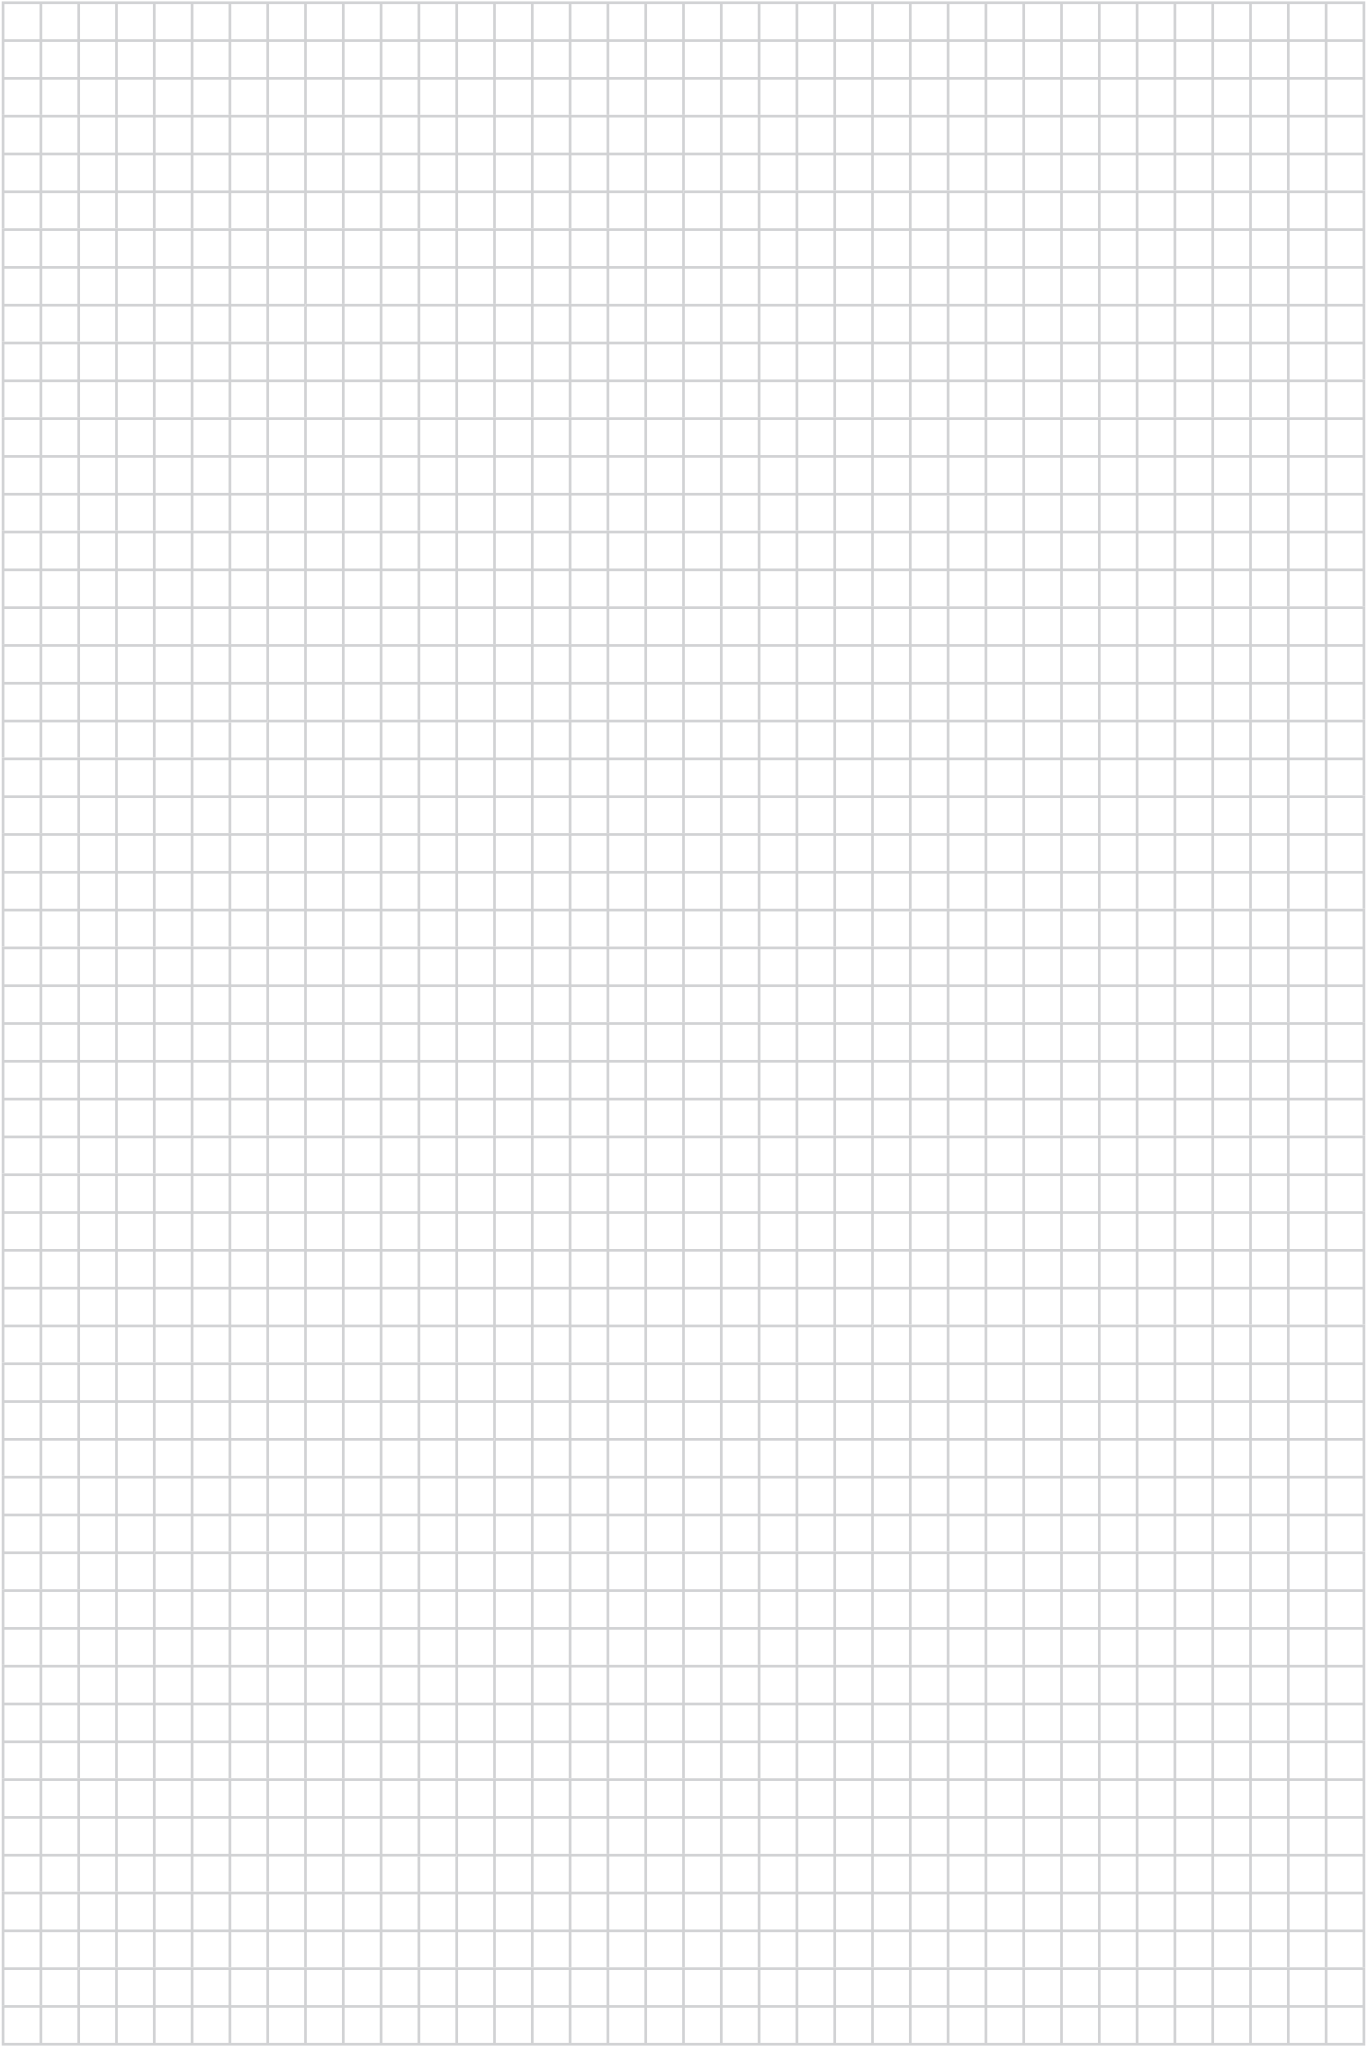



OMAN®



ГАРЯЧА ЛІНІЯ
0 800 500 844

ТЕХНІЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ
+ 38 (050) 358-48-09

www.oman.com.ua



Виробник сходів на горище, компанія OMAN Sp z o.o.(Польща) залишає за собою право вносити зміни в технічні параметри та характеристики пропонованих продуктів без попереднього повідомлення.